

# ABGEHÄNGTE MINERALFASER RASTERDECKE

Abgehängte Rasterschienen aus lackiertem Stahlblech, Chrom-, Kupfer- oder Messinglook, mit Mineralfaser- Einlegeplatten. Die Platten können jederzeit leicht (ohne Werkzeug) herausgenommen werden.




ideale Deckenverkleidung in Räumen, wo Installationsleitungen in der Decke verlaufen, die jederzeit zugänglich sein müssen

### **EINSATZBEREICH:**

- Für Trockenbereiche
- Büro
- Geschäftsräume
- Lager,...


### **VORTEILE**

- einfache Montage
- Deckenfreiraum leicht zugänglich
- umfangreiches Zubehör (integrierte Leuchtmittel)
- nicht brennbar
- Schallrabsorbation

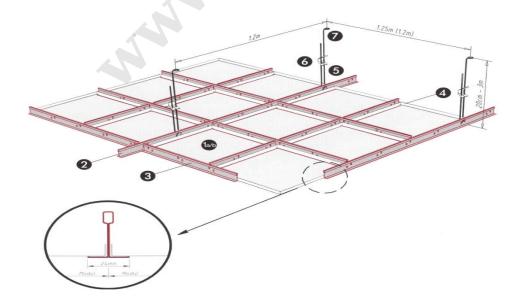



## **OBERFLÄCHEN:**

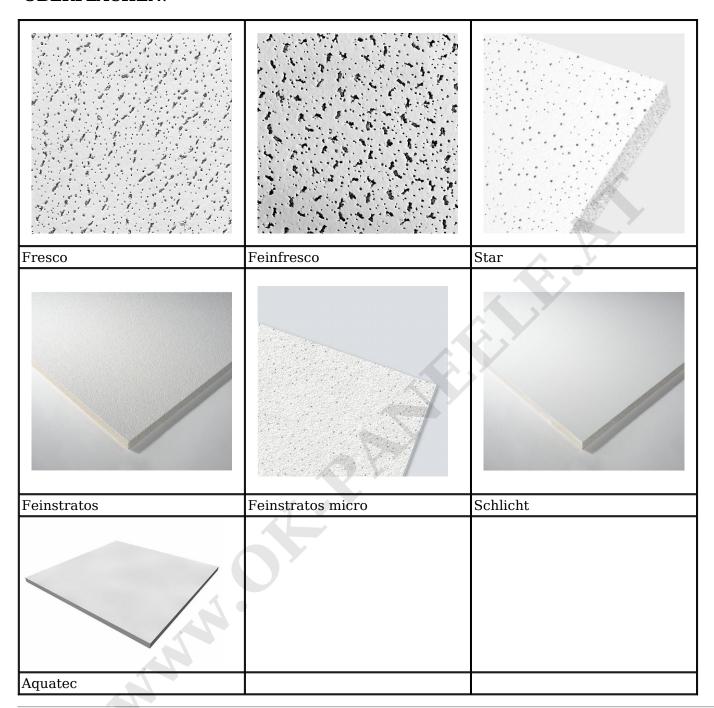

### TECHN. DETAILS DER MINERALFASERPLATTEN

Dicke der Platten:	15 mm	
Formate:	625 x 625mm; 625 x 1250mm	
1 211112121	·	
Farben:	Weiß ähnlich RAL 9010	
Baustoffklasse:	A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-01	
Gewicht/Kg/m <sup>2</sup> :	~3Kg	

### **NORMBEDARF:**

MODUL 625 (Standart)	
` '	

г	_	п
П	×	1
н	•	•

Benennung	Schiene T24	Stk/m²	
Einlegeplatten	620 x 620 mm	2,56	
Tragschienen	L = 3750  mm	0,8	
Querschiene	L = 1250 mm	1,28	
Querschiene	L = 625	1,28	
Abhängedraht SH10		0,67	
Schnellspannfeder		0,67	
Abhängedraht mit Öse		0,67	

