




## FASSADENPANEELE MIT MINERALWOLLE FP-F

Durch verdeckte Befestigungsmöglichkeit für architektonisch anspruchsvolle Gestaltungsmöglichkeiten.  
Wärmebrückenfreie Verbindung für extreme Witterungsverhältnisse wie Sturm und Schlagregen.


**MONTAGE:** auf beliebiger Unterkonstruktion: Holz, Stahl, Beton (vertikal, horizontal oder schräg)



### PROFILARTEN:

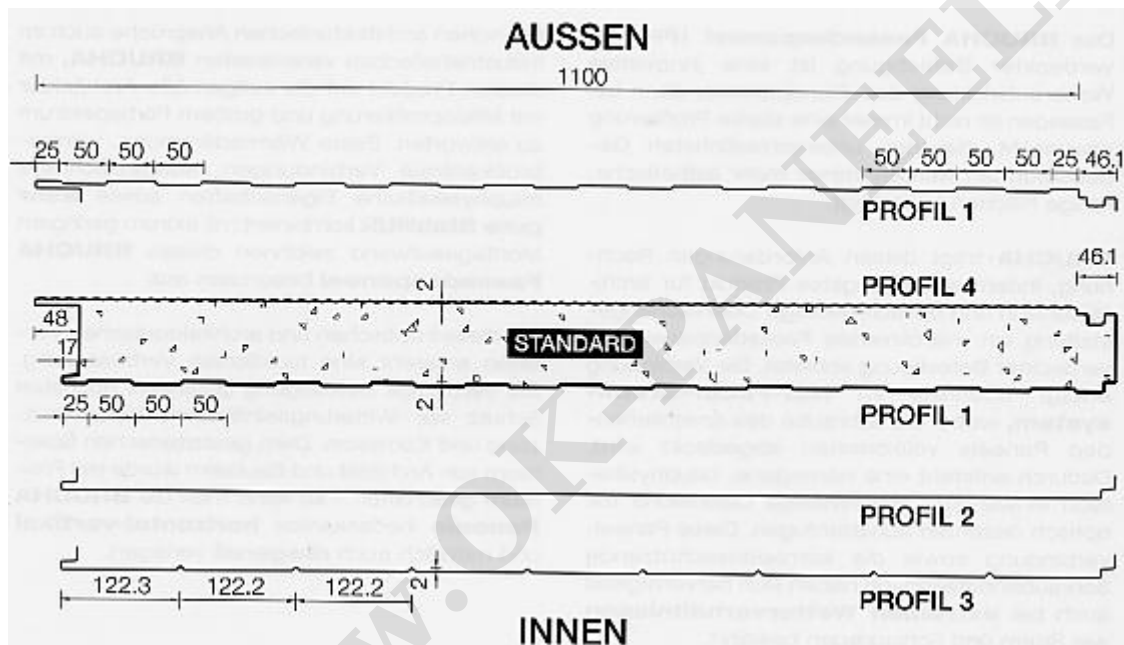

**VERBINDUNG:** durch ein passgenaues Nut-Federsystem.

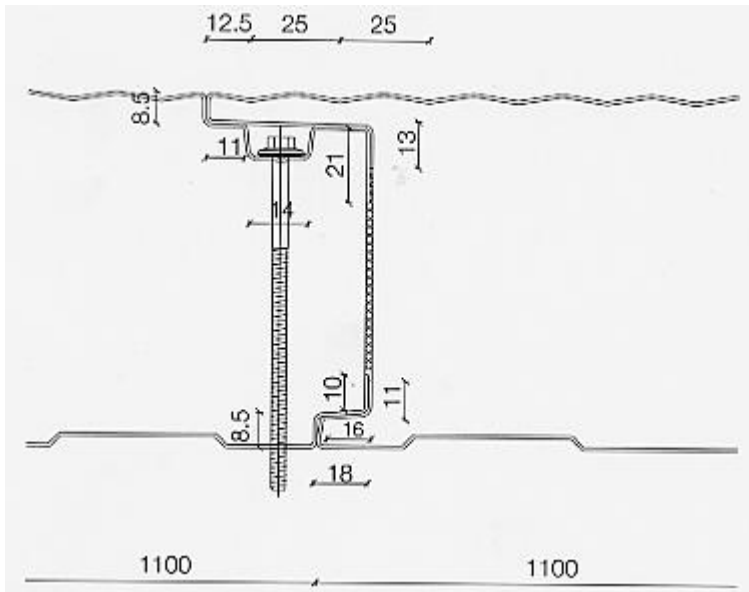

**TECHNISCHE DETAILS:**

<b>Kern:</b>	Steinwolle					
<b>Oberfläche:</b>	Stahlblech verzinkt und beschichtet					
<b>Blechstärken:</b>	Außen 0,6mm; Innen 0,5mm (andere auf Anfrage)					
<b>Beschichtung:</b>	25my PE-Beschichtung in versch. RAL-Farben					
<b>Dicken:</b>	60	80	10	12	150	200
<b>W/m<sup>2</sup> K</b>	0,6	0,46	0,37	0,32	0,25	0,19
<b>Kg/m<sup>2</sup>(0,5+0,5mm)</b>	16,1	18,1	20,1	22,1	25,1	30,1
<b>Brandklasse:</b>	F 30	F 60	F 90	F 120	F 120	F 120
<b>Brandwiderstandsklasse:</b>	A - unbrennbar					
<b>Baubreite:</b>	1100 mm					
<b>Zubehör:</b>	verschiedene Winkelprofile, Schrauben, Niete					

 **Jetzt unverbindlich anfragen...**  
**Tel.: +43 2742 882900-0**