



## [DACHPANEELE DP-PU](#)

Dacheindeckung und Isolierung in einem Arbeitsvorgang. Durch die extreme Trapezform der oberen Deckschale ergibt sich ein hohes Maß an Stabilität, und ermöglicht eine problemlose- abhängig von der Unterkonstruktion - Anpassung an die statischen Anforderungen.

Anfragen können erst ab 100m<sup>2</sup> bearbeitet werden.

OK-PANEELE bietet keine Montage von Dachpaneelen an, ausser in Kombination mit Paneelbau im Wandbereich.


### **MONTAGE:**


auf Beton, Holz- oder Stahlpfetten  
Montage auch als Wandverkleidung  
horizontal und vertikal möglich



### **VERBINDUNG:**

durch überlappendes Nut-Federsystem.

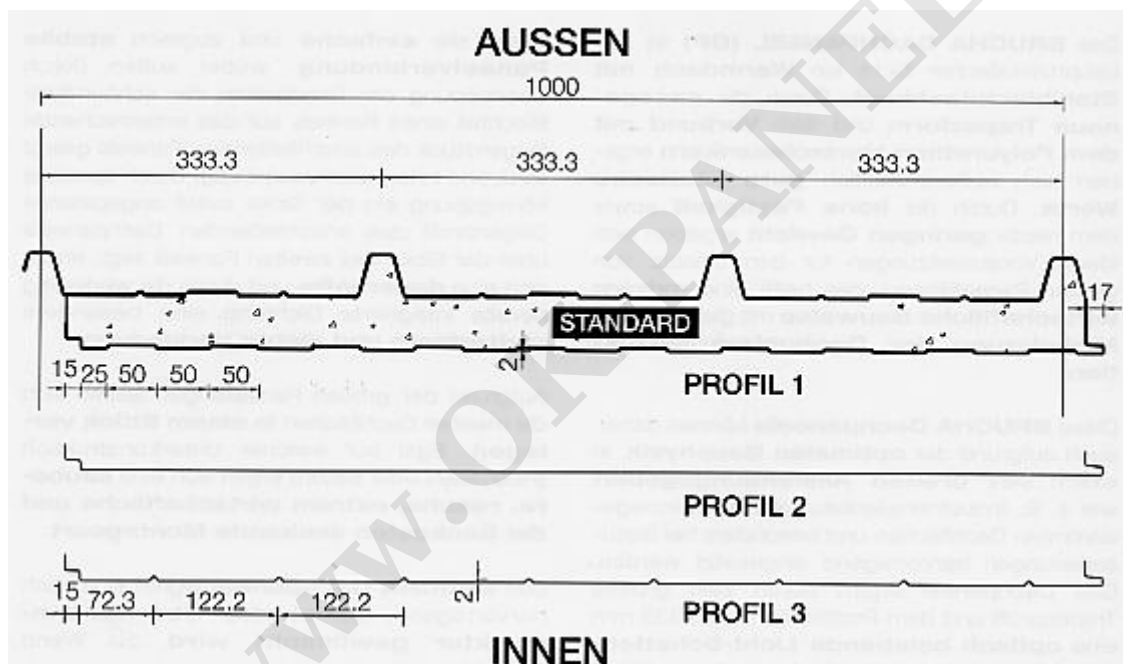

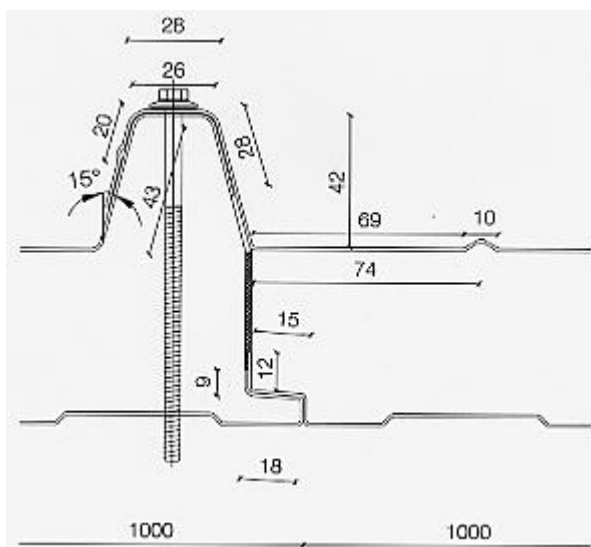**TECHNISCHE DETAILS:**

<b>Kern:</b>	FCKW u. H-FCKW freier Polyurethan Hartschaum					
<b>Oberfläche:</b>	Stahlblech verzinkt und beschichtet					
<b>Blechstärken:</b>	Außen 0,6mm; Innen 0,5mm (andere auf Anfrage)					
<b>Beschichtung:</b>	25my PE-Beschichtung in versch. RAL-Farben					
<b>Typ/Gesamthöhe:</b>	<b>DP72</b>	<b>DP82</b>	<b>DP92</b>	<b>DP102</b>	<b>DP122</b>	<b>DP142</b>
<b>Kern-Dicken:</b>	3	40	50	60	80	10
<b>W/m<sup>2</sup> K</b>	0,692	0,532	0,432	0,364	0,276	0,223
<b>Kg/m<sup>2</sup>(0,6+0,5mm)</b>	11,4	11,8	12,2	12,6	13,4	14,3
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	bis max. 80°C					
<b>Schalldämmung:</b>	ca. 25 dB bei allen Stärken					
<b>Längen:</b>	bis 13,5m (transportbedingt) Überlängen auf Anfrage					
<b>Baubreite:</b>	1000 mm					
<b>Zubehör:</b>	verschiedene Winkelprofile, Schrauben, Nieten					

**Jetzt unverbindlich anfragen...****Tel.: +43 2742 882900-0**