



DACH-MINERALWOLLEPANEELE DP-F

Dacheindeckung Isolierung und Brandschutz in einem Arbeitsvorgang. Durch die extreme Trapezform der oberen Deckschale ergibt sich ein hohes Maß an Stabilität, und ermöglicht eine problemlose- abhängig von der Unterkonstruktion - Anpassung an die statischen Anforderungen.

Anfragen können erst ab 100m² bearbeitet werden.

OK-PANEELE bietet keine Montage von Dachpaneelen an, ausser in Kombination mit Paneelbau im Wandbereich.



MONTAGE:

auf Beton, Holz- oder Stahlpfetten
Montage auch als Wandverkleidung
horizontal und vertikal möglich



VERBINDUNG:

durch überlappendes Nut-Federsystem.

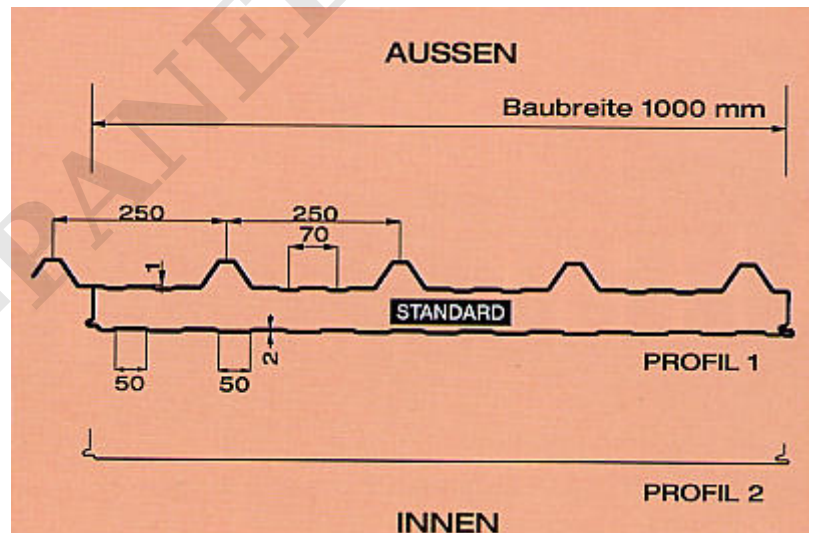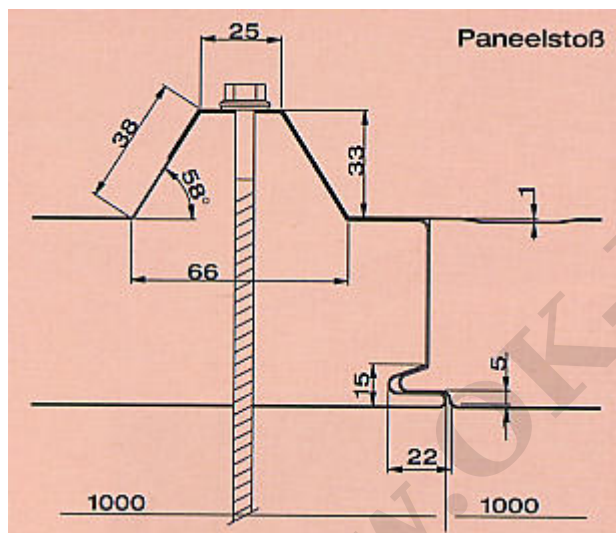

TECHN. DETAILS

| | | | | | | |
|------------------------------------|---|------|------|-------|-------|-------|
| Kern: | Steinwolle | | | | | |
| Oberfläche: | Stahlblech verzinkt und beschichtet | | | | | |
| Blechstärken: | Außen 0,6mm; Innen 0,5mm (andere auf Anfrage) | | | | | |
| Beschichtung: | 25my PE-Beschichtung in versch. RAL-Farben | | | | | |
| Dicken: | 60 | 80 | 10 | 12 | 150 | 200 |
| W/m² K | 0,6 | 0,46 | 0,37 | 0,32 | 0,25 | 0,19 |
| Kg/m²(0,5+0,5mm) | 16,7 | 18,7 | 20,7 | 22,7 | 25,7 | 30,7 |
| Brandklasse: | F 30 | F 60 | F 90 | F 120 | F 120 | F 120 |
| Brandwiderstandsklasse: | A - unbrennbar | | | | | |
| Baubreite: | 1000 mm | | | | | |
| Zubehör: | verschiedene Winkelprofile, Schrauben, Nieten | | | | | |



Am 3-02-2026 von www.ok-paneele.at generiert.

**Jetzt unverbindlich anfragen...**
Tel.: +43 2742 882900-0

www.ok-paneele.at