SOCKELANFAHRSCHUTZ POLYSTO

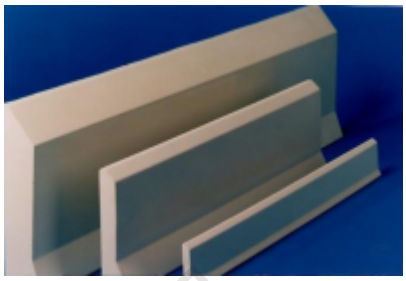

Diese Sockelanfahrschutzprofile gibt es je nach Anforderung in verschiedenen Dicken u. Höhen, sowie passende Formstücke für Eckausbildungen oder Endstücke.
Die Profile sind an der Oberseite und zum Bodenanschluss abgeschrägt oder abgerundet (HACCP).

Die Formteile werden entweder auf fertigem Boden montiert (vollflächige Verklebung an Boden u. Wand), oder auf dem Rohestrich verlegt und mit Kunstharz-Bodenbeschichtung fugenlos angeschlossen.

Material: Polyester-Quarzsandgemisch (Polymerbeton)
Oberfläche: glasfaserverstärke Polyesteroberfläche oder CNS
Farben: RAL9010 (weitere a.A.)
Druckfestigkeit: ca. 90 N/mm2
Biegezugfestigkeit: ca. 30 N/mm²

Polysto-Prospektmaterial

WWW.OK-PANEELE.AT