



PolySto OP30 mit Aussparung

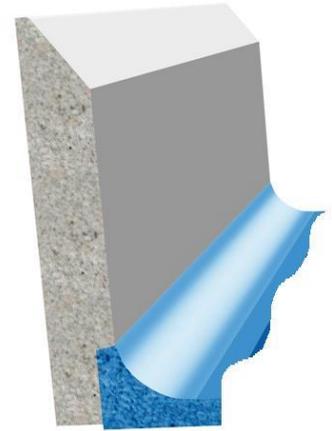

- Hygienischer und Mechanischer Schutz für Paneele gegen mittelschwerem Verkehr in Lebensmittelbetrieben
- Abschluss für den Übergang Wand/Boden, Schützt vor dem Eindringen von Wasser
- Kein Hohlräume, die Bakterien enthalten können
- Der Kunstharzboden wird abgerundet in der Aussparung eingezogen

Anwendung: Mechanischer Anfahrschutz für Wände konzipiert zur Abwehr/Schutz vor Beschädigung durch Transportwägen, Paletten, Gabelstapler,...

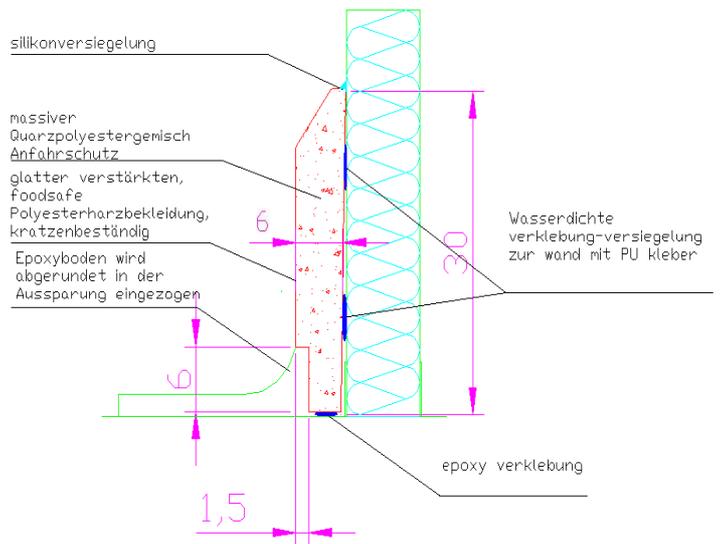


<u>Technische Daten</u>	<u>Anfahrschutz</u>	<u>Innenecke</u>	<u>Außenecke</u>	<u>Endstück rechts</u>	<u>Endstück links</u>
Länge	150cm	50cm/50 cm	50cm/50cm	50cm	50cm
Höhe	30cm	30cm	30cm	30cm	30cm
Dicke mitte	6cm	6cm	6cm	6cm	6cm
Dicke Fuß	4,5cm	4,5cm	4,5cm	4,5cm	4,5cm
Gewicht	45kg	30kg	30kg	15kg	15kg
Aussparung	6cm/1,5cm	6cm/1,5cm = 2 Endst	6cm/1,5cm = 2 Endst	6cm/1,5cm	6cm/1,5cm

Verbrauch


Silikon weiß	150cc/m
Kleber PU	325cc/m
Bodenanker	4st/m
Kleber Epoxy	325g/m

Verpackung Palette


Abmessungen	160cm x 65cm x 70cmh
Zahl der Stücke / Palette	20
Zahl der m / Palette	30
Gewicht	900kg

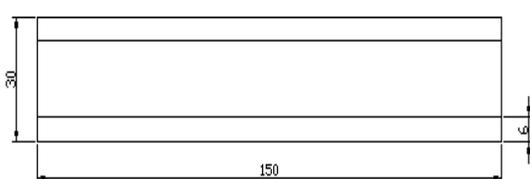


Sockelleiste



Innenecke



Außenecke



Endstück