



**OK
PANEELLE**

Hygienische Decken- Wandverkleidungen

Hygienischer Anfahrerschutz

FÜR DIE LEBENSMITTELVERARBEITUNG, REINRÄUME, SUPERMÄRKTE, CATERING, PHARMAINDUSTRIE,...

WASSER ABWEISEND

SPART ZEIT

STOßFEST


ANTIBAKTERIELL

VORGEFERTIGTES SYSTEM

LEBENSMITTELSICHER HACCP



www.polysto.com

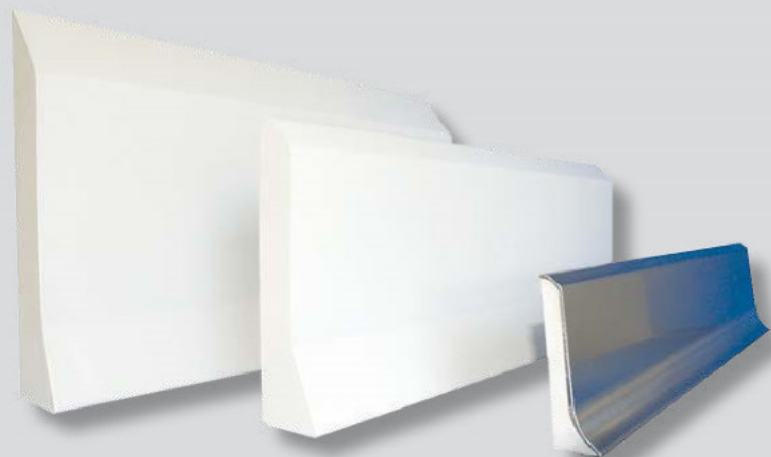


SCHUTZEBENE 1




PV8F PVC

PV15F PVC



OP10F


FCF




SCHUTZEBENE 2



OP16F MIT FUß




OP20F MIT FUß




SCHUTZEBENE 3





OP30F MIT FUß



OP30RB MIT AUSSPARUNG




OP30RB REINRÄUME MIT AUSSPARUNG





SCHUTZEBENE 4




IP 40 MIT FUß



IP 30-40-50 MIT AUSSPARUNG ODER GERADE



HPF MIT FUß



MATERIAL - SANICOAT ODER EDELSTAHL

SANICOAT



PolySto OP30RB Sanicoat mit einer Epoxy-Hohlkehle in die Aussparung eingearbeitet.

PolySto Sanicoat ist ein stoßfester, glatter Gelcoat, welcher der ständigen Einwirkung von Wasser standhält. PolySto Sanicoat ist einfach zu reinigen mit allen gängigen Reinigungsmitteln aus der Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

EDELSTAHL



PolySto OP20F Edelstahl auf einem Epoxyboden montiert.

Der komplette PolySto Sortiment ist erhältlich mit einem qualitativ hochwertigem 1,2 mm AISI 304L Edelstahl. Jede andere Stärke oder Qualität ist erhältlich auf Nachfrage. Endstücke und Ecken sind geschweißt für einen perfekten, glatten Abschluß.

MONTAGE - PFLEGE - ZUBEHÖR




Sparen Sie Zeit und Geld!

Eröffnen Sie Ihre Fabrik schneller mit dem einzigartigen, schnell montierten, vorgefertigten PolySto System.



Einfaches Pflegen und Reparieren!

Komplettes Set an Produkten, um Ihren PolySto Anfahrsschutz instand zu halten.

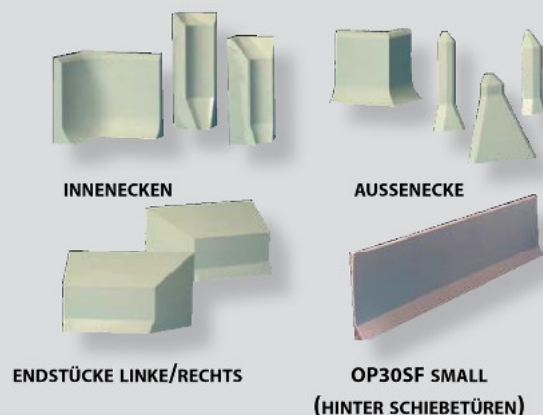

PolySto Hard Fix Glue: Hybrid Polymer-Klebstoff – schnell trocknend, flexibel, sehr stark, wasserfest und schimmelresistent.

PolySto Chemfix: Ein sehr starker 2-Komponenten Epoxykleber für die Bodenverankerung des Rammschutz, Poller und Barrieren.


PolySto Sanicoat- oder Edelstahlreiniger: Für die Reinigung von PolySto Oberflächen.

PolySto Repair Kit: Ein 2-Komponenten Gelcoat-Set um den PolySto Anfahrsschutz zu reparieren.

LEBENSMITTELSICHERE FUGENMASSE - SANISEAL

PolySto lebensmittelsichere Fugenmasse

1-Komponente, direkt zu verarbeiten, neutrale Fugenmasse mit einem speziellen Fungizid für eine längere Lebensdauer. Erhältlich in weiß, transparent (grau), edelstahlfarbend

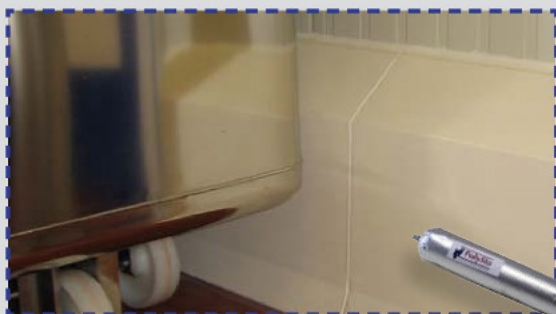

PolySto OP30F auf einem Betonboden montiert und lebensmittelsichere Fugenmasse.

PolySto Saniseal (chemisches Schweißen) bildet einen nahtlosen Übergang durch ein 2-Komponenten-System mit einer sehr starken Verbindung. Erhältlich in weiß – transparent (grau) – edelstahlfarbend

Flexibilität: 15%




PolySto OP30RB Sanicoat mit einem Epoxyboden in die Aussparung eingearbeitet und Saniseal Fugen.

POLYSTO POLYETHYLEN WANDSCHUTZ – PE500

Montiert mit selbstklebenden Streifen oder Edelstahlschrauben mit Abdeckstopfen.

Unser PolySto Polyethylen Wandschutz ist in allen RAL-Farben und Größen erhältlich.

Qualität: mindestens PE500

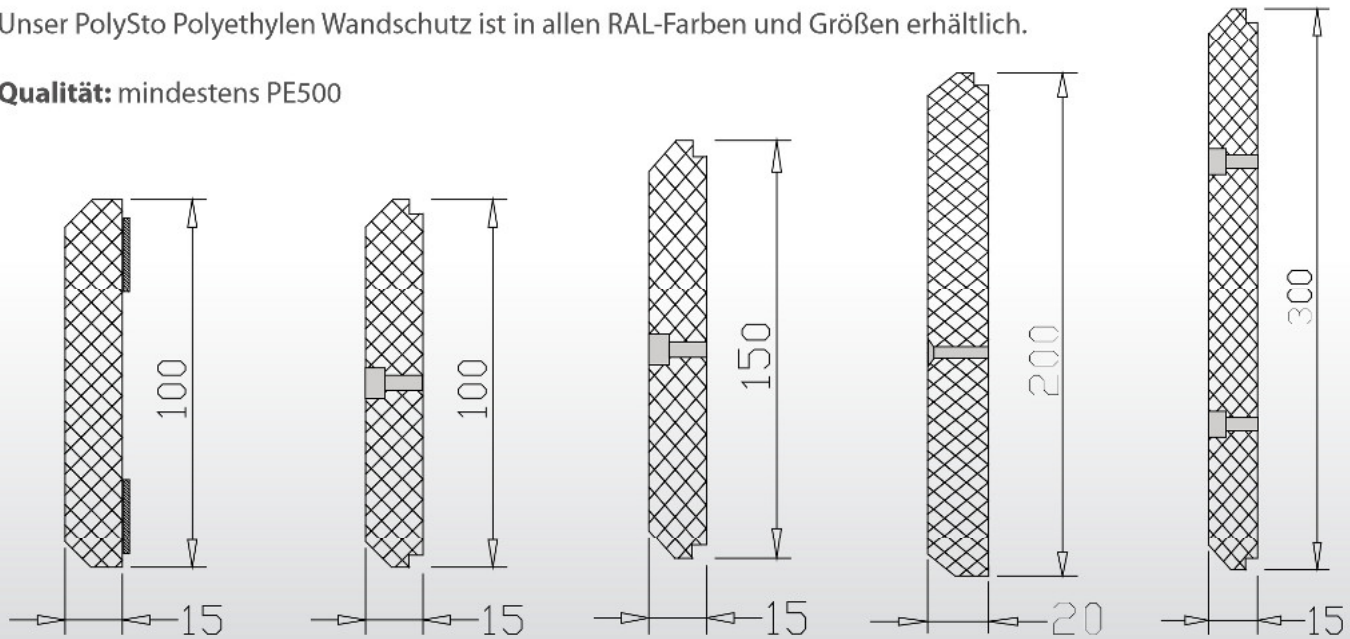

PolySto OP20F auf einem Betonboden montiert mit PE-Streifen.




PolySto OP30RB (optional extreme Impact) mit einem Epoxyboden in die Aussparung eingearbeitet und roten und blauen PE-Streifen an der Wand.

POLYSTO EXTREME IMPACT




PolySto OP30F auf einem Fliesenboden mit der Option Extreme Impact (selbstklebend).

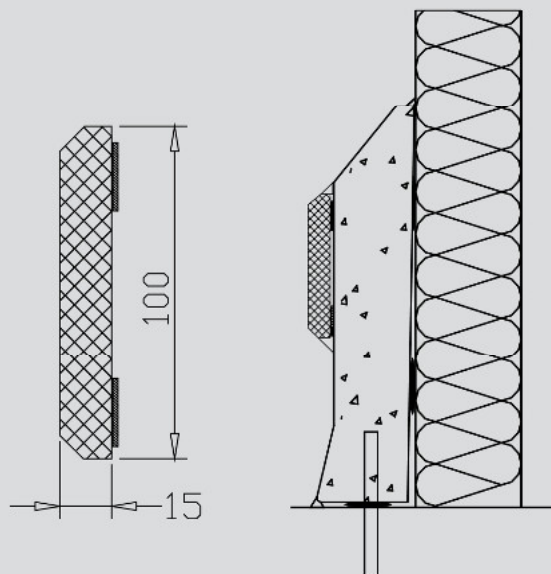

Ein Polyethylenstreifen auf den Anfahrerschutz montiert ist der perfekte Anfahrerschutz für starke mechanische Beanspruchung für Bereiche mit viel Verkehr und konstanten Stößen.

Ein Polyethylenstreifen kann schnell auf dem PolySto Rammschutz angebracht werden mit dem selbstklebendem Tape auf der Rückseite des Streifens, oder mechanisch mit Edelstahlschrauben.

POLYSTO EDELSTAHL SICHERHEITSPOLLER

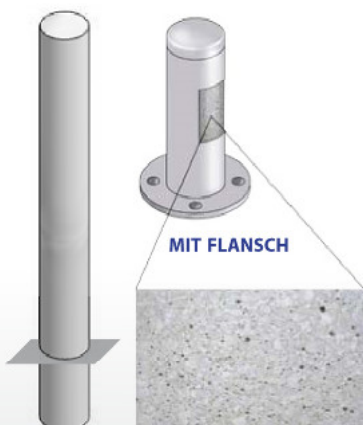

EINGEBAUT

Schützen Sie Ihr Gebäude, Türen und andere wichtige Einbauten mit PolySto Edelstahl Sicherheitspollern.


PolySto Edelstahl Sicherheitspoller und Barrieren können mit Polyesterquarz oder Beton gefüllt werden für einen besonderen Schutz gegen sehr harte Stöße.



PolySto Edelstahlpoller im Betonboden eingebaut und OP10F montiert.

Oberfläche: matt – glänzend - gebürstet

POLYSTO EDELSTAHL SICHERHEITSBARRIEREN

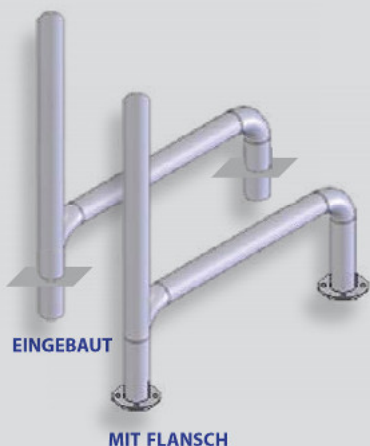

EINGEBAUT

PolySto Edelstahlbarrieren sind der perfekte Schutz für Schiebetüren und Tore.

Qualität: AISI 304L

Standard Durchmesser:
104 mm und 204 mm



Andere Größen sind möglich!



Eingebaute PolySto Edelstahlpoller und -barriere und OP30RB Sanicoat mit einem Granitboden in die Aussparung eingearbeitet.


Oberfläche: matt – glänzend - gebürstet

POLYSTO AUFPRALLSCHUTZ-SYSTEME

PolyStos Aufprallschutz-Systeme sichern Ihre wichtigen Einrichtungen durch technisch fortschrittliche und ästhetische Lösungen. Die Oberflächen unserer Schutzvorrichtungen sind rostfrei und aus speziellen wasserfesten Farben. Reflektierende Farben sorgen für maximale Sichtbarkeit bei Nacht. Die Stabilität wird durch robuste Verankerungssysteme garantiert.



PolySto PMA (links) und PML (rechts) montiert auf einem Betonboden.

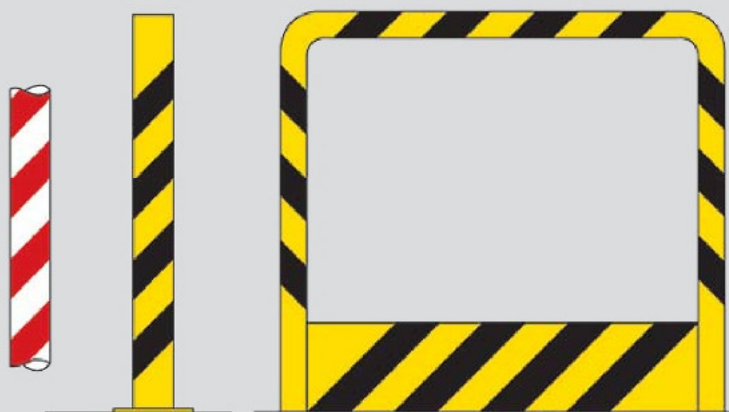

VORTEILE



Spart Zeit



Stoßfest



Sparen Sie Geld



Lebensmittelsicher
(HACCP)



Antibakteriell



Wasser abweisend



Feuerhemmende



Reparierbar



Chemikalienbeständige



Vorgefertigtes
System



Frostsicher



Lieferbar in allen
RAL-Farben



Sparen Sie Platz



Leicht zu reinigen

ANWENDUNGEN

Fleischverarbeitende Industrie - Schlachtereien - Fischverarbeitende Industrie - Milchindustrie - Getränkeindustrie - Obst- und Gemüseindustrie - Süßwarenindustrie - Supermärkte - Gefrierräume - Logistik - Catering - Einzelhandel - Restaurants - Pharmaindustrie - Krankenhäuser - Industriebäckereien - Kosmetika - Tabak - Chemische Industrie - Schnellfroster - Elektroindustrie,...



PolySto IP40F Sanicoat montiert auf einem Betonboden und Edelstahlpfosten und Barriere in einem Betonboden verankert.



PolySto OP20F Edelstahl montiert auf einem Epoxy-Fussboden.



PolySto OP30F, OP30SF Sanicoat und Polyurethan-Pfosten montiert auf einem Epoxy-Fussboden



PolySto OP30RB mit einer Granitboden Hohlkehle in die Aussparung eingearbeitet.